

# AQUILA S-500

ESCÁNER



Bematech

Imágenes meramente ilustrativas. Consulte Bematech sobre la disponibilidad



» DETALLE



**AQUILA S-500: bajo costo y muchas ventajas.**

- Alta confiabilidad y performance en un aparato pequeño, ligero y robusto.
- Su gatillo de operación es resistente y adecuado al uso intenso.
- Los LED's y el indicador sonoro son configurables según las preferencias personales des usuario.

**Soluciones completas para puntos de venta**



SB-8000 + MP-4000 TH



MP-2100 TH + SB-2000 + CD-415 + BR-310 + Customer Display



SB-9010


## MÁS VENTAJAS

- Ágil y preciso, el lector de código de barras AQUILA S-500 captura códigos de barras con eficiencia 5 veces superior a sus similares. Su diseño tiene curvas ergonómicas que facilitan el manejo, además de ser apropiado en vistoso pedestal, para que el usuario trabaje con las manos libres.
- El feje láser unidireccional del AQUILA S-500 corre por el código 500 veces en un segundo, tornándose el lector de códigos de barras ideal para utilización en frente de caja de tiendas de confección, conveniencia, papelerías, farmacias y gasolineras, entre otros establecimientos que tengan un gran mix de productos.
- El tiempo de espera para consulta sobre un producto será reducido y en pocos segundos la compra registrada es finalizada.
- Update de Firmware: a través de memoria Flash.
- Padrones de códigos leídos: Code 32, Code 39 ASCII, Code 93, Code 128, Chinese Post Code, EAN-8, EAN13, Intercalado 2 de 5, UPC-E y UPC-A.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho del cable               | 2 m                                                                                                                                          |
| Ángulo de barrido             | 52°                                                                                                                                          |
| Clase de láser                | CDRH Class II;<br>IEC 60825-1: Class II Certificações EMC CE & FCC DOC                                                                       |
| Consumo                       | 200 mA                                                                                                                                       |
| Dimensiones (Al x An x P)     | 106.7 mm X 58 mm X 155 mm                                                                                                                    |
| Fuente de luz                 | Diodo de luz 650nm                                                                                                                           |
| Humedad de funcionamiento     | 5% ~ 95% [non-condensing]                                                                                                                    |
| Indicador de funcionamiento   | [LED] rojo, [LED] azul, LED verde                                                                                                            |
| Interfase de Comunicación     | Serial IRS-232 CI, USB, Teclado                                                                                                              |
| Longitud mínima de barra      | 5 mil @ PCS 90%, Code 39                                                                                                                     |
| Método del programación       | [a] Barcode manual;<br>[b] RS-232 comandado através del RS-232;<br>[c] Configuración Windows AP Firmware<br>atualizado por la memoria flash. |
| Pitch/Roll/Skew               | 65° / 30° / 65°                                                                                                                              |
| Profundidad del campo         | 35 ~ 220 mm for UPC/EAN 100%                                                                                                                 |
| Tasa de barradura             | 500 scans por seg                                                                                                                            |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C ~ 60°C                                                                                                                                 |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C                                                                                                                                   |
| Voltaje de entrada            | 5VDC + 10%                                                                                                                                   |

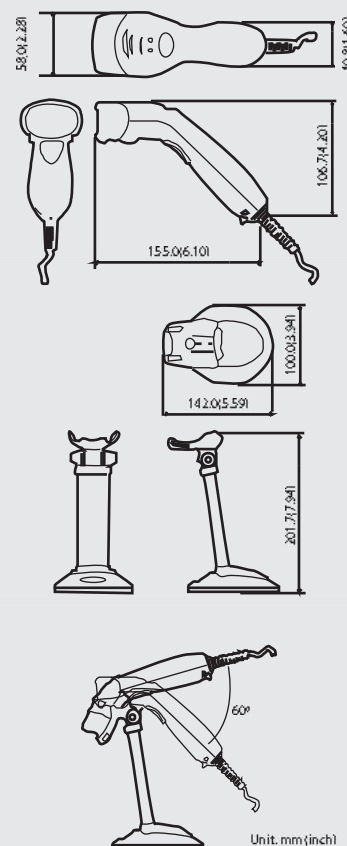

Bematech se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso.  
Las marcas constantes en el folleto son de propiedad de sus respectivos titulares.



**Bematech**

bematech.com

**positive SOLUTIONS**

Av. Las Américas 7-20 zona 13,  
Local 23 C.C. Real América  
PBX: (502) 5306-5184 / (502) 5605-3537  
info@pos-itivesolutions.com